


出入口方向的选择

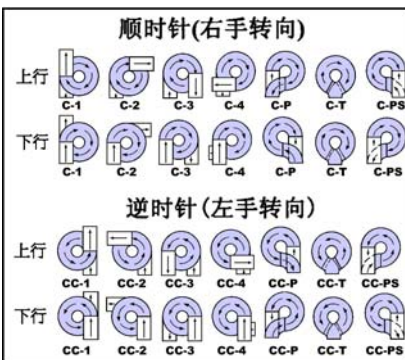

注意：螺旋皮带输送机不包括上图中白色部份

型号	基本尺寸	内弧半径 A	中心半径 B	搬运面宽 F	头尾轮中心直径 K	传动轴圈速 1RPM=MM	最大螺距 H (每 360° 计)
“LT”系列(搬运宽度 127-381, 轴标准直径 25mm)							
573LM127SP	C=700	573	636.5	127	80.3	225	1220
522LM178SP	D=789	522	611	178	77.5	216	1220
319LM381SP	G=178	319	509.5	381	66.1	180.1	1220
“LN”系列(搬运宽度 178-483, 轴标准直径 25mm)							
772LM178SP	C=950	772	861	178	81.7	229.3	1524
620LM330SP	D=1039	620	785	330	75.3	209	1524
467LM483SP	G=178	467	708.5	483	68.8	188.7	1524
“A”系列(搬运宽度 178-635, 轴标准直径 25mm)							
1022M178SP	C=1200	1022	1111	178	128.7	376.9	2642
717M483SP	D=1289	717	958.5	483	112.2	325.2	2642
565M635SP	G=216	565	882.5	635	104	299.4	2032
“B”系列(搬运宽度 178-940, 轴标准直径 30mm)							
1322M178SP	C=1500	1322	1411	178	131.9	386.8	3251
1017M483SP	D=1589	1017	1258.5	483	118.6	345	3251
814M686SP	G=216	814	1157	686	109.7	317.2	2642
560M940SP		560	1030	940	98.6	282.4	2032
“C”系列(搬运宽度 178-1000, 轴标准直径 35mm)							
2022M178SP	C=2200	2022	2111	178	136	399.7	5080
1616M584SP	D=2289	1616	1908	584	123.7	360.9	5080
1362M838SP	G=216	1362	1781	838	116.1	337.3	4674
1200M1000SP		1200	1700	1000	111.2	321.9	4166
“HC”系列(搬运宽度 1001-1245, 轴标准直径 35mm)							
1160HM1040SP	C=2200	1160	1680	1040	158.8	471.3	3658
1110HM1090SP	D=2289	1110	1655	1090	156.5	464.3	3658
955HM1245SP	G=305	955	1577.5	1245	149.6	442.6	3658

- 头尾轮直径都是包括了皮带厚度 6.35mm，并且是以中心线计算。
- 搬运面宽度 (F) 是相同于两傍板间距离 (BSG)，皮带宽比搬运面宽 (F) 少约 25mm。
- 在输送带两端，外弧机架连盖及傍板比实际的角度长约 9.5mm，而内弧机架则和实际的角度一致

Portec 亚州区营业及技术支援中心:

亚州区香港总办事处:

保德工程有限公司.
香港黄竹坑香叶道10号
PERT Engineering Ltd.
10 Heung Yip Road,
Wong Chuk Hang, Hong Kong
电话: +(852) 2873 1636, 2814 8602
传真: +(852) 2873 1640, 2873 5019
电邮: info@pert.com.hk
网页: www.yip.com.hk/pertengr

Korea Office:

Hanstar Corporation
5-9, Ilsin-dong,
Bupyeong-gu,
Incheon, 403-110
South Korea
Tel No: +82 (0)32-527-1780
Fax No: +82 (0)32-527-4780
Email: hlee@hanstar.co.kr

Thailand Office:

PERT Conveyor Co., Ltd.
30/9-30/10 Soi Jaroenjai
Sukhumvit 63
Klongtan-Nua, Vadhana
Bangkok 10110, Thailand
Tel No: +(662)381 9323, 713 0755
Fax No: +(662) 391 9683
Email: perten1@loxinfo.co.th

USA Factory:

Portec Flomaster
PO Box 589
Cañon City, CO 81215-0589 USA
Tel No: +(1) 719 275 7471
Fax No: +(1) 719 269 3750
Email: sales@portec.com
Web: www.portec.com



标准规格

根据搬运面外弧半径 (C) 和搬运宽度 (F)
Portec 的螺旋输送机可分为 6 种标准系列。
任何搬运面宽度如在上表所列范围并且搬运
外弧的半径符合 5 种标准半径之一的，都属
于标准规格。

Portec 亦可以设计制造各种特殊尺寸的螺
旋输送机，标准规格的螺旋输送机交货较快。

请联系 PORTEC FLOMASTER 为您解决物料输送的难题!!

應用实例圖片

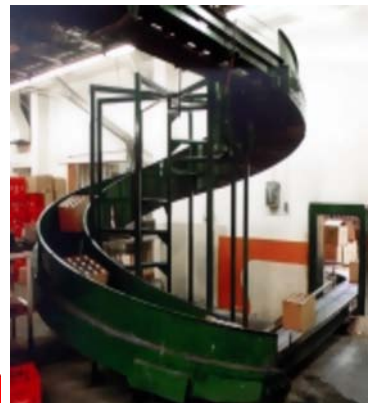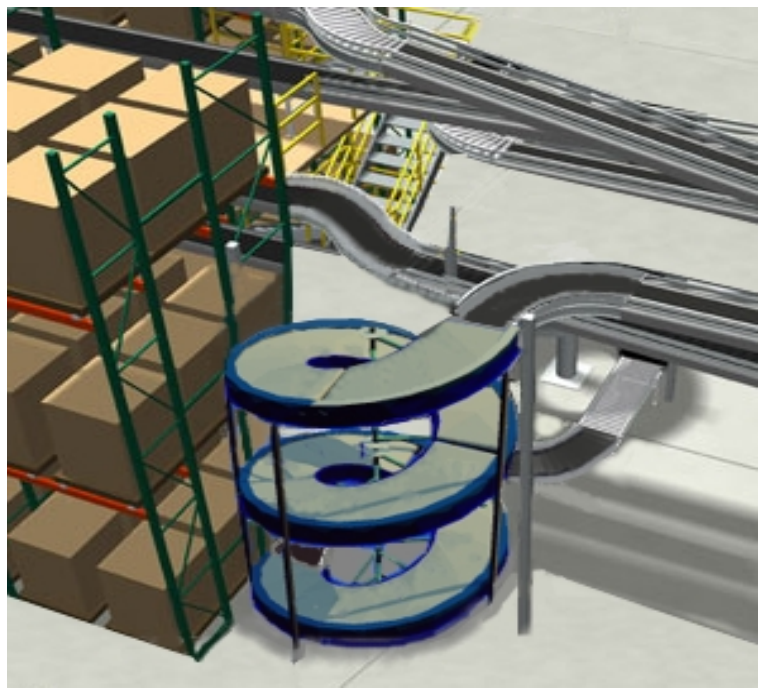

螺旋皮带垂直升降输送机