


ANGLE-FLO-XA[®]

Para Empalmes Convergentes o Divergentes

VERSION
SIN AIRE COMPRIMIDO

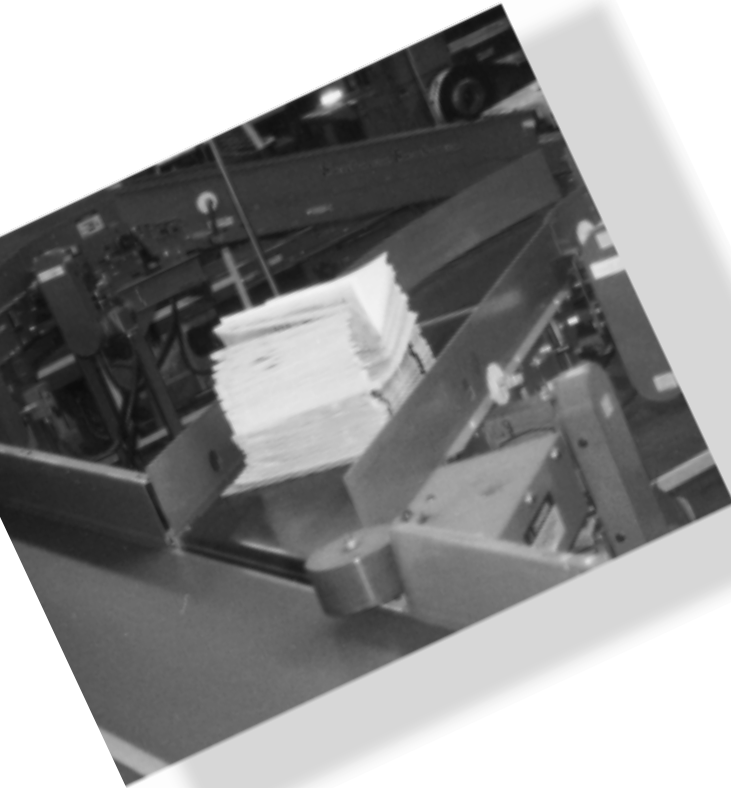

**Ya sea para flujos
divergentes o
convergentes, Portec
tiene la solución que
usted necesita....**

Portec Flomaster le ofrece una nueva versión de los transportadores Angle-Flo que no usan aire comprimido y le facilita unir o separar el flujo de líneas de transportadores de una manera fácil y eficiente.

Principales características:

- No requiere aire comprimido
- Desarrolla altas velocidades
- Funcionamiento silencioso
- Descarga angular positiva
- Forma simple de encentrar la banda
- Bajo mantenimiento
- Construcción para trabajo pesado
- Manejo de productos pequeños

Para más información, diríjase a su distribuidor Portec ó directamente a:

PORTEC FLOMASTER[®]

PO Box 589

Cañon City CO 81215-0589 USA

Tel.: 719 275-7471


Fax: 719 269-3750

E-mail: portec@portec.com

Web: www.portec.com



© 1996 Portec, Inc.
PS-92 Rev. 8 7/02

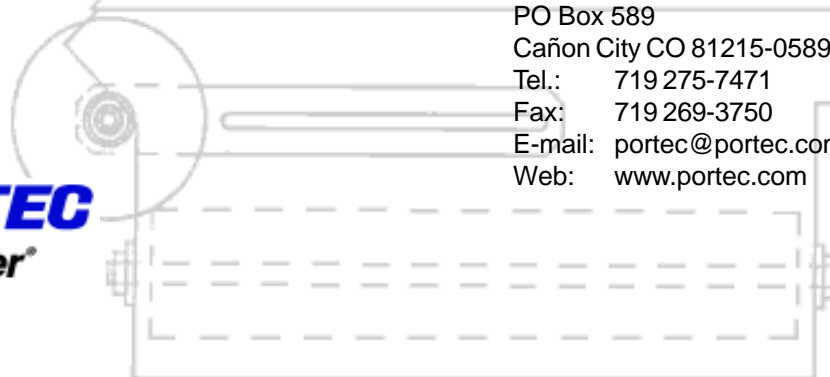

Especificaciones

Modelo de 45°	Pulg/mm A	B**	C**	D*	E
AX-18-44,45°	18/457	44/1118	55.6/1412	30.4/772	21.4/544
AX-24-48,45°	24/610	48/1219	62.6/1590	36.4/925	27.4/696
AX-30-54,45°	30/762	54/1372	71.6/1819	42.7/1085	33.4/848
AX-36-60,45°	36/914	60/1524	80.6/2047	48.7/1237	39.4/1000
AX-40-68,45°	40/1016	68/1727	90.6/2301	52.7/1339	43.4/1102
AX-42-70,45°	42/1067	70/1778	93.6/2377	54.7/1389	45.4/1153
AX-48-80,45°	48/1219	80/2032	106.6/2708	60.7/1515	51.4/1306
AX-54-90,45°	54/1372	90/2286	119.6/3038	66.7/1694	57.4/1458

*Esta dimensión no incluye la unidad motriz

**Las dimensiones B y C del cuadro sólo se refieren a las unidades de convergencia de 45°. La longitud mínima de la línea central (Dimensión B) de todas las unidades de divergencia es de tres veces el ancho de la banda. Para determinar la Dimensión C sume la longitud de la línea central (Dimensión B), mas la mitad del ancho de la banda (Dimensión A) mas 2 5/8 pulgadas.

Para determinar el ancho de la guarda lateral (Dimensión F), sume 3" (76 mm) al ancho de la banda (Dimensión A). [F = A + 3"]





Todas las dimensiones son en pulgadas y en milímetros.

Nota: En algunos casos, es posible reducir la longitud mínima de la línea central.

- Bandas negras de dos capas estándar o disponibles en poliuretano.
- Estructura de acero con base deslizante para trabajo pesado
- Manejo efectivo a alta velocidad.
- Pintura de secado al aire de aplicación directa al metal (DTM).
- Modelos de 30° disponibles en anchos de banda indicados en la tabla. La mayoría de las otras dimensiones son distintas de los modelos de 45°.
- Tamaños especiales disponibles
- Nuestros ingenieros analizarán requerimientos especiales con gusto.
- Orientaciones de mano derecha o izquierda disponibles

ACCESORIOS OPCIONALES

- Guardas laterales: disponibles en varias alturas
- Soportes de piso: ajustables, construcción de acero para trabajo pesado
- Barra de aire comprimido para trabajos ultra pesados

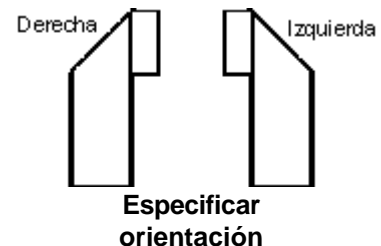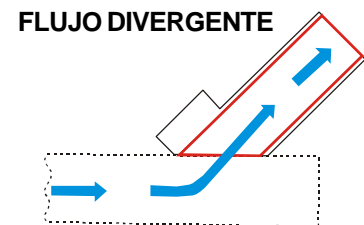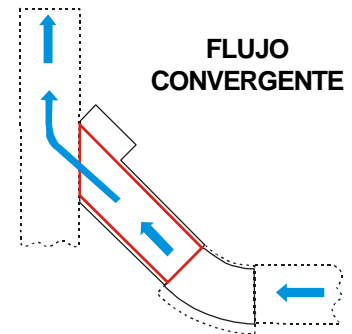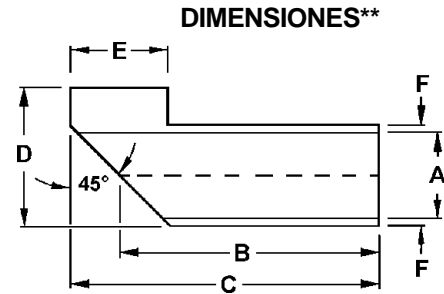

© 2007 Portec, Inc.
PS-92 Rev. 9 6/07

ISO 9001 Registered